



W razie wątpliwości skontaktuj się z działem technicznym.

DETAL IZOLACJI PALA

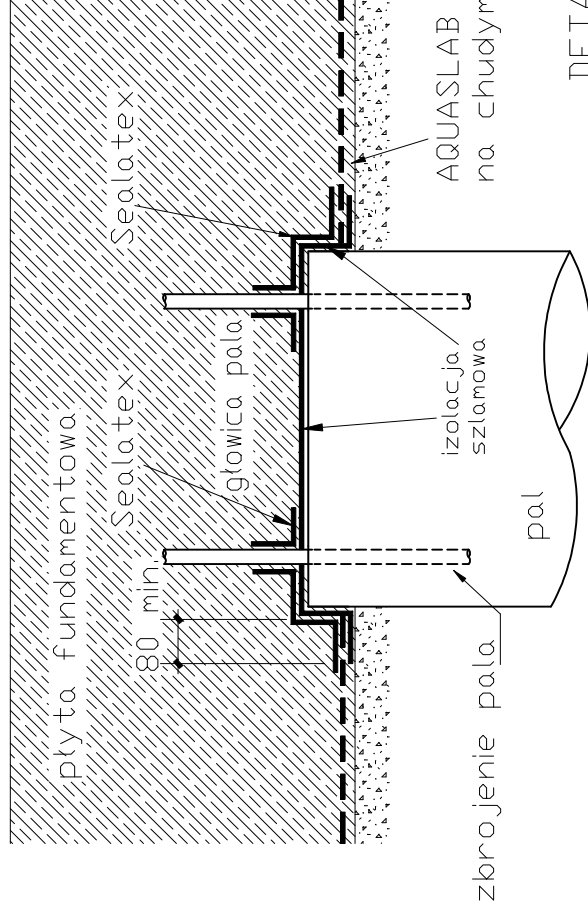

DETAL IZOLACJI PALA (małe średnice)

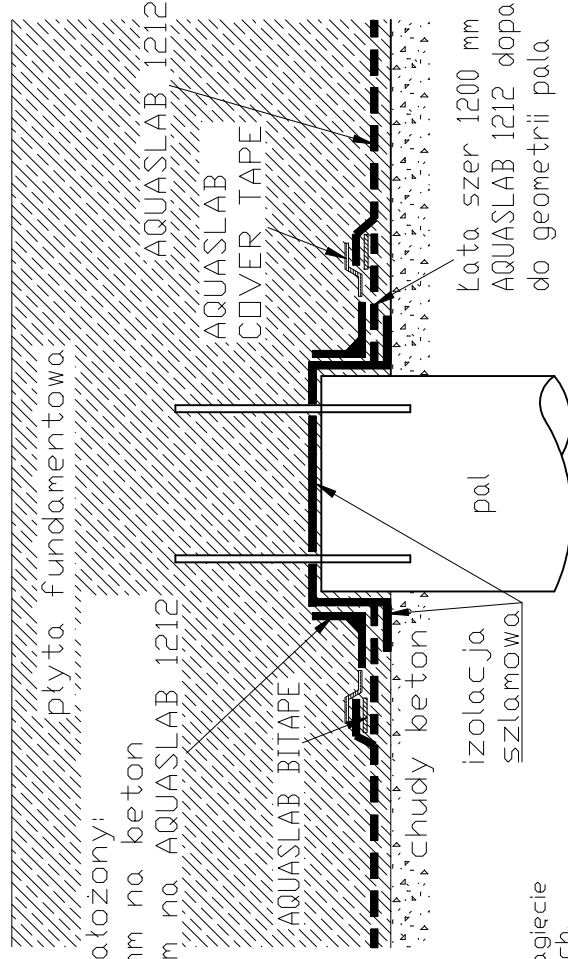

Sealatex nałożony:

- min. 100 mm na beton
- min. 80 mm na AQUASLAB 1212

Uwaga:
sprawdzić prawidłowe ułożenie i zagięcie membrony AquaSlab 1212 w narożach.

Opcjonalnie AQUASLAB 1212 może być układany na stabilizowanym gruncie

PI007

AQUA TECH

Rysunek nie skalowany. Waterproofing solutions